





## Montage

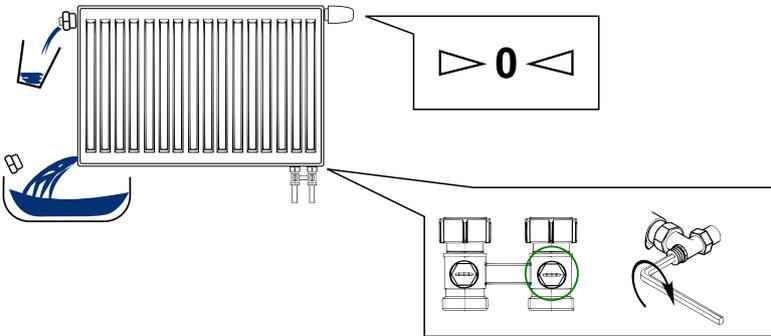

Vor- und Rücklauf absperren

Heizkörper entleeren


Stopfen entfernen

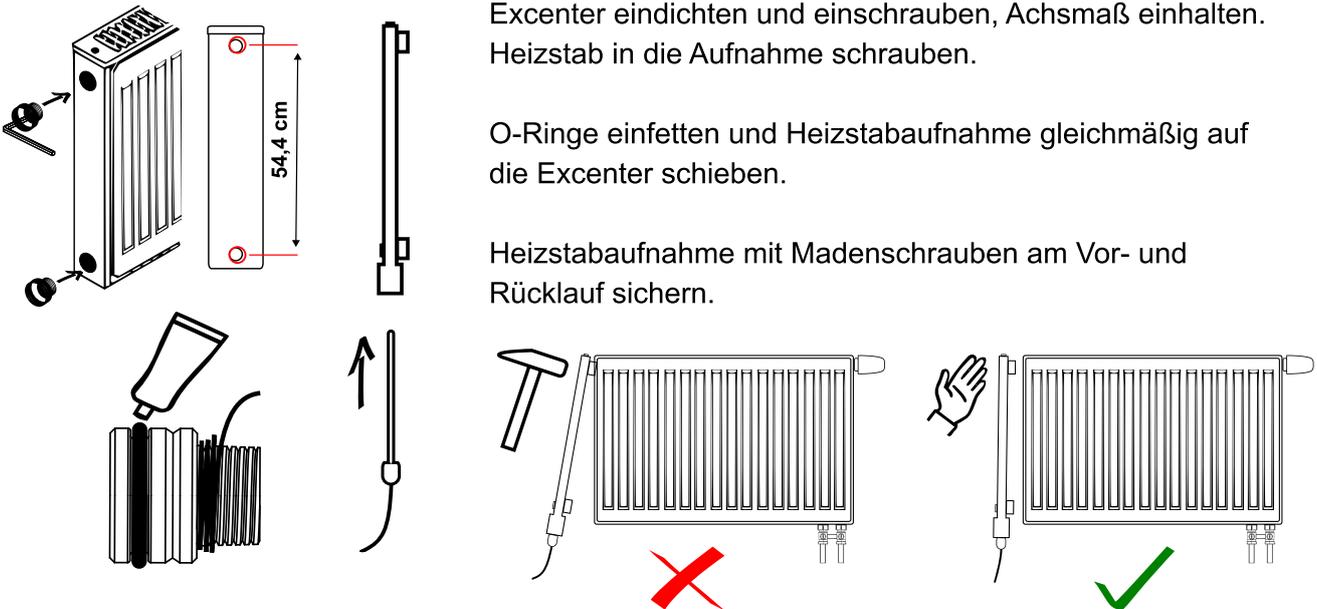

Excenter eindichten und einschrauben, Achsmaß einhalten.  
Heizstab in die Aufnahme schrauben.

O-Ringe einfetten und Heizstabaufnahme gleichmäßig auf die Excenter schieben.

Heizstabaufnahme mit Madenschrauben am Vor- und Rücklauf sichern.

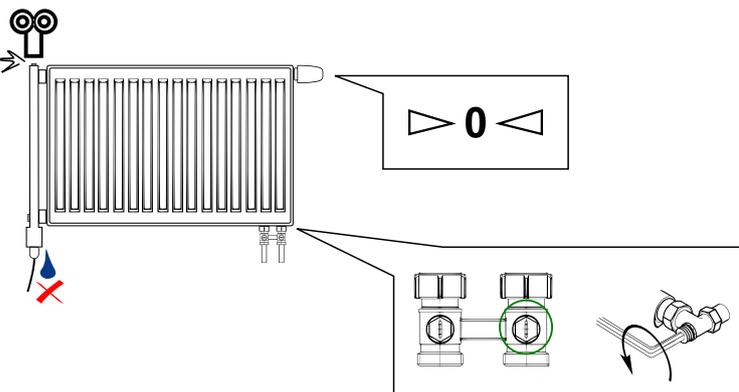

Rücklauf öffnen

Dichtheitskontrolle

Heizkörper entlüften

Vorlauf öffnen

Funktionsprobe